

正本

法規

檔 號：
保存年限：

新北市政府 函



11052

台北市基隆路二段51號13樓之3

地址：220242新北市板橋區中山路1段161號11樓

承辦人：李如晴

電話：(02)29603456 分機7248

傳真：(02)29601983

電子信箱：aj2309@ms.ntpc.gov.tw

受文者：中華民國建築師公會全國聯合
會

發文日期：中華民國111年8月19日

發文字號：新北府城設字第1111586466號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

裝

主旨：檢送「新北市塭仔圳重要軸線都市設計審議原則」規定1份，
請周知會員。

正本：中華民國建築師公會全國聯合會、新北市建築師公會、臺北市建築師公會、
中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、新北市不動產開發商業同業

公會、台北市不動產開發商業同業公會

副本：新北市政府法制局、新北市政府地政局、新北市政府工務局、新北市政府交
通局、新北市政府水利局、新北市政府農業局、新北市政府城鄉發展局、新
北市政府養護工程處、新北市政府城鄉發展局都市設計科(均含附件)

計

市長 侯友宜

線

本案依分層負責規定授權業務主管決行

第1頁 共1頁

新北市政府公文用紙

| 理事長 | 會務常務理事 | 財務常務理事 | 主任委員 | 秘書長 | 秘書 | 承辦人 |
|-----|--------|--------|------|-----|----|-----|
| | | | | | | |

全國建築師公會
收 文 第 111 年 8 月 23 日
2017 號

正本

法規

檔 號：
保存年限：

新北市政府 函



11052

台北市基隆路二段51號13樓之3

地址：220242新北市板橋區中山路1段161號11樓

承辦人：李如晴

電話：(02)29603456 分機7248

傳真：(02)29601983

電子信箱：aj2309@ms.ntpc.gov.tw

受文者：中華民國建築師公會全國聯合
會

發文日期：中華民國111年8月19日

發文字號：新北府城設字第1111586466號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送「新北市塭仔圳重要軸線都市設計審議原則」規定1份，
請周知會員。

正本：中華民國建築師公會全國聯合會、新北市建築師公會、臺北市建築師公會、
中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、新北市不動產開發商業同業
公會、台北市不動產開發商業同業公會

副本：新北市政府法制局、新北市政府地政局、新北市政府工務局、新北市政府交
通局、新北市政府水利局、新北市政府農業局、新北市政府城鄉發展局、新
北市政府養護工程處、新北市政府城鄉發展局都市設計科(均含附件)

裝

訂

練

市長 侯友宜

本案依分層負責規定授權業務主管決行

檔 號：
保存年限：

新北市政府 令

發文日期：中華民國111年8月10日
發文字號：新北府城設字第1111454275號



訂定「新北市塭仔圳重要廊道及軸線都市設計審議原則」，並自即日生效。

附「新北市塭仔圳重要廊道及軸線都市設計審議原則」

市長 侯友宜

打

線


「新北市塭仔圳重要廊道及軸線都市設計審議原則」

111年8月10日新北府城設字第1111454275號令

- 一、新北市政府為塑造塭仔圳重要廊道及軸線風貌景觀，特訂定本審議原則。
- 二、本審議原則適用屬「變更新莊都市計畫(塭仔圳地區)細部計畫(第一次通盤檢討)書」及「變更泰山都市計畫(塭仔圳地區)細部計畫(第一次通盤檢討)書」(以下簡稱本計畫區)，並依「都市計畫法新北市施行細則」及相關規定應辦理都市設計審議者。
- 三、依本計畫區土地使用分區管制要點第六點規定指定退縮十公尺建築之基地，應依下列規定辦理：
 - (一) 指定退縮十公尺範圍，設備帶、街道家具及綠色運具應設置於土地使用分區管制要點退縮空間斷面示意圖之綠化帶範圍內，其設置寬度不得突出綠化帶。
 - (二) 汽機車出入口應集中設置一處為原則，但基地面積大於一萬平方公尺或基地情況特殊經交通影響評估審查同意者不在此限。
 - (三) 考量重要軸線風貌景觀，除車道及消防救災空間沿建築線應種植喬木，以株距六至八公尺設置。其米高徑應大於十公分。
 - (四) 考量都市重要廊道沿街都市景觀，空調主機及管線不得裸露。
- 四、屬貴子坑溪及塔寮坑溪兩側第一街廓(詳附圖)應依下列規定檢討：
 - (一) 應依「新北市都市設計審議原則」第六點建築量體配置、高度、造型、色彩及風格事項之水岸建築量體配置原則檢討。
 - (二) 為營造貴子坑溪及塔寮坑溪兩側開放空間人行道串聯及商業延續性，開發基地面臨兩條道路，汽機車出入口不得設置於

面向貴子坑溪及塔寮坑溪道路進出，但基地情況特殊經交通影響評估審查同意者不在此限。

- (三) 沿建築線植栽應延續貴子坑溪及塔寮坑溪喬木樹型，樹種可錯落設置。
- (四) 除車道及消防救災空間沿建築線應種植喬木，以株距六至八公尺設置。其米高徑應大於十公分。
- (五) 為配合貴子坑溪及塔寮坑溪生態友善環境營造，開放空間鋪面應符合無障礙設施規定並以透水性鋪面設置。臨溪側建築基地之法定空地扣除綠化面積後建議採自然(或類自然)鋪面。

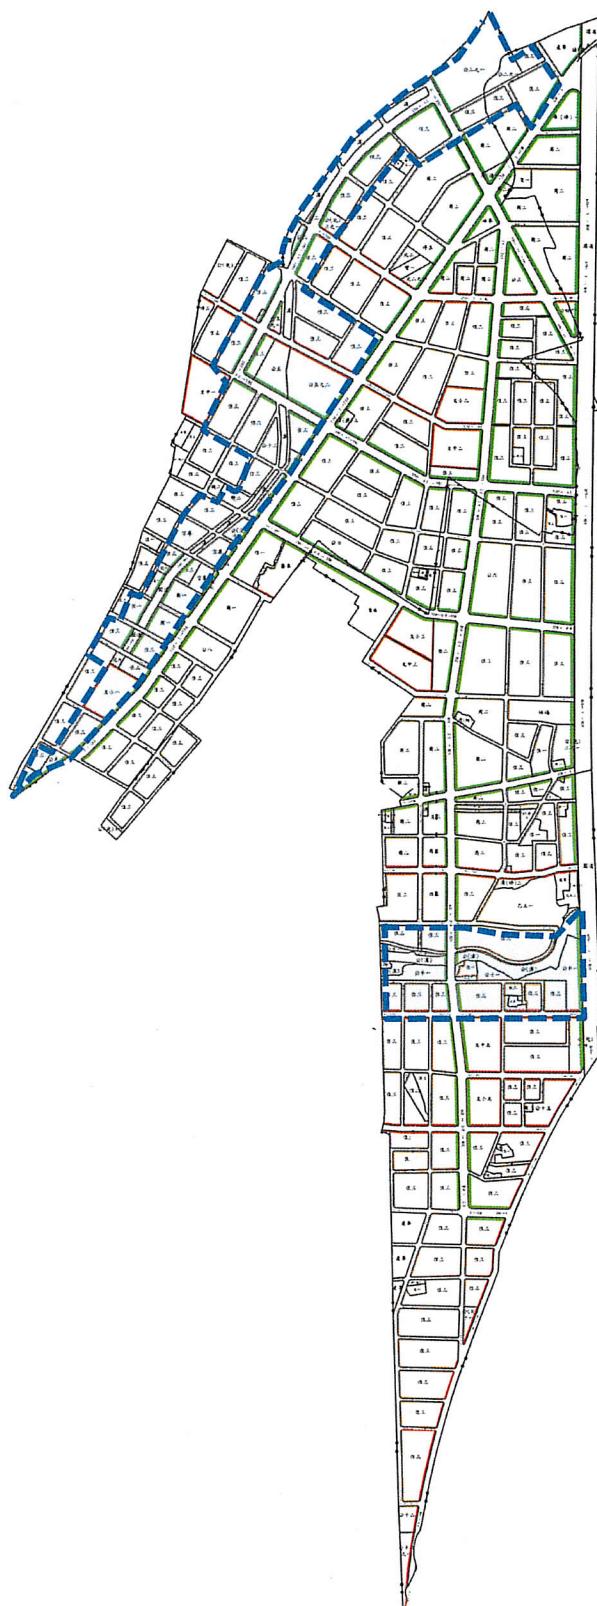

第一街廓

附圖：貴子坑溪及塔寮坑溪兩側第一街廓圖

